



## MODELOS

### 53-18/BI

- Utiliza Led 60W Bi-color, con alto CRI ? 95
- Temperatura Color Variable 2700K° a 6500K°.
- Control Manual para Temperatura color y dimerizacion
- Voltage: 100V-240V.
- Consumo solo 60W.
- Lente Fresnel crystal Ø 80mm.
- Flicker free
- 50000 horas de vida de los leds
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años.

## FRESNEL LED 60W Bi-Color Control Manual

### FRESNELS LED


FRESNEL LED 60W Bi-Color, temperatura color variable desde 2700K° a 6500K°. Construido con perfiles de aluminio y acero, en una linea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compuesto de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas.

Los Fresnel 53-18/BI poseen control manual de dos potenciómetros para el cambio de temperatura color y para dimerizar de 0 a 100%. Flicker free, equipado con turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extension del tiempo de vida del Led.

### DATOS FOTOMÉTRICOS

#### FRESNEL 53-18

| SPOT                |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Distancia           | 1 mts    | 2 mts    | 3 mts    |
| Center beam         | 4800 lux | 1115 lux | 490 lux  |
| Light beam diameter | 0,40 mts | 0,80 mts | 1,10 mts |
| CCT                 | 5800     | 5800     | 5800     |
| CRI                 | 92       | 92       | 92       |

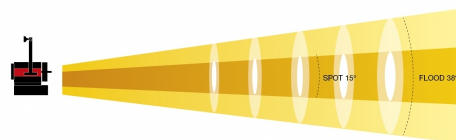


| FLOOD               |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Distancia           | 1 mts    | 2 mts    | 3 mts    |
| Center beam         | 3960 lux | 720 lux  | 340 lux  |
| Light beam diameter | 0,80 mts | 1,60 mts | 2,20 mts |
| CCT                 | 5800     | 5800     | 5800     |
| CRI                 | 92       | 92       | 92       |



## DIMENSIONES

|          |                |
|----------|----------------|
| <b>L</b> | 175mm (6.88")  |
| <b>W</b> | 180mm (7.08")  |
| <b>H</b> | 318mm (12.51") |



## SUMINISTRADO CON:

- Visera de 4 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 2 mts