




PRIXMA PRO I STUDIO 110W

ESTUDIO SOFT LED PANEL

PRIXMA PRO son Paneles Profesionales Led para uso en estudios de TV, Cine y exteriores. Construidos en atractivo y compacto diseño, son muy livianos, potentes y de gran versatilidad. Se ofrecen en versiones Bi-Color (temperatura variable desde 3200K° hasta 5700K°), y en modelos de solo un color, 3200K° o 5700K°. Utilizan leds con alto CRI y TLCI, con electronica de alta calidad y confiabilidad. El Prixma Pro I, consume solo 100W. Su misma carcaza es disipador de calor de los leds y no utiliza ventiladores. Se controla via DMX desde consola o manualmente desde el panel de control en el mismo equipo. Emite luz suave y equilibrada en todo el rango mediante un filtro difusor, lo que permite eliminar sombras con iluminación de alta calidad y sin modificar la temperatura color. Acepta alimentación AC 100V-240V, y DC 14,8V con baterías externas o con adaptador tipo V.

DATOS FOTOMÉTRICOS

PRIXMA PRO I 53-37 Single color tungsten 3200K°



MODELOS

53-37 PRO I LED PANEL

- Luminarias Soft LED 110W de alta eficiencia y poder.
- CRI y TLCI ? 93
- Temperatura Color variable desde 3200K° a 5600K°.
- Otros modelos disponibles en 5600K° o 3200K°
- Full Flicker Free.
- Sin uso de ventiladores, totalmente silencioso.
- Solo consume 110W
- Alimentacion 100V-240V o con bateria 14,8V.
- Control via DMX o Local (manual) dimming.
- Construccion liviana y de diseño atractivo
- Versiones disponible en Pole Operated




FICHA TÉCNICA

www.dexel.com

DATOS FOTOMÉTRICOS


PRIXMA PRO I 53-37 Single color daylight 5600K°

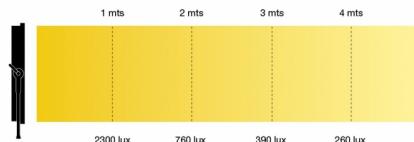

Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts
Center beam	2300 lux	760 lux	390 lux	260 lux
CCT	5600	5600	5600	5600
CRI	94	94	94	94

DATOS FOTOMÉTRICOS

PRIXMA PRO I 53-37 Variable color 3200K° - 5600K°

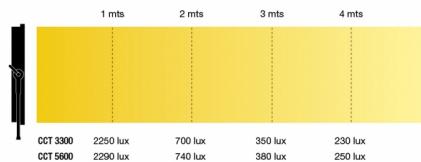

Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts
Center beam	2250 lux	700 lux	350 lux	230 lux
CCT	3300	3300	3300	3300
CRI	94	94	94	94


Center beam	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts
CCT	2290 lux	740 lux	380 lux	250 lux
CCT	5600	5600	5600	5600
CRI	94	94	94	94

DIMENSIONES

L 144mm (5.66")

W 512mm (20.15")

H 354mm (13.93")

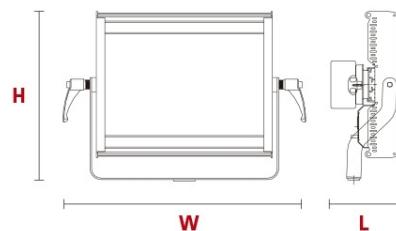

SUMINISTRADO CON:

- Fuente de alimentación externa
- Otros accesorios opcionales:



FICHA TÉCNICA

www.dexel.com