FICHA TÉCNICA
www.dexel.com




PRIXMA PRO I STUDIO 110W

ESTUDIO SOFT LED PANEL

PRIXMA PRO son Paneles Profesionales Led para uso en estudios de TV, Cine y exteriores. Construidos en atractivo y compacto diseño, son muy livianos, potentes y de gran versatilidad. Se ofrecen en versiones Bi-Color (tempertura variable desde 3200K° hasta 5700K°), y en modelos de solo un color, 3200K° o 5700K°. Utilizan leds con alto CRI y TLCI, con electronica de alta calidad y confiabilidad. El Prixma Pro I, consume solo 100W. Su misma carcaza es disipador de calor de los leds y no utiliza ventiladores. Se controla via DMX desde consola o manualmente desde el panel de control en el mismo equipo. Emite luz suave y equilibrada en todo el rango mediante un filtro difusor, lo que permite eliminar sombras con iluminación de alta calidad y sin modificar la temperatura color. Acepta alimentación AC 100V-240V, y DC 14,8V con baterías externas o con adaptador tipo V.

DATOS FOTOMÉTRICOS

PRIXMA PRO I 53-37 Single color tungsten 3200K°



Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts
Center beam	2200 lux	720 lux	360 lux	250 lux
CCT	3300	3300	3300	3300
CRI	94	94	94	94

MODELOS

53-37 PRO I LED PANEL


- Luminarias Soft LED 110W de alta eficiencia y poder.
- CRI y TLCI ? 93
- Temperatura Color variable desde 3200K° a 5600K°.
- Otros modelos disponibles en 5600K° o 3200K°
- Full Flicker Free.
- Sin uso de ventiladores, totalmente silencioso.
- Solo consume 110W
- Alimentacion 100V-240V o con bateria 14,8V.
- Control via DMX o Local (manual) dimming.
- Construccion liviana y de diseño atractivo
- Versiones disponible en Pole Operated

FICHA TÉCNICA

www.dexel.com

DATOS FOTOMÉTRICOS


PRIXMA PRO I 53-37 Single color daylight 5600K°

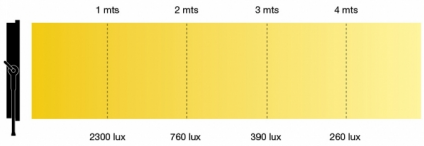

Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts
Center beam	2300 lux	760 lux	390 lux	260 lux
CCT	5600	5600	5600	5600
CRI	94	94	94	94

DATOS FOTOMÉTRICOS


PRIXMA PRO I 53-37 Variable color 3200K° - 5600K°

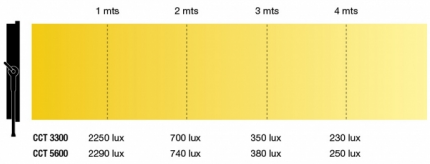

Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts
Center beam	2250 lux	700 lux	350 lux	230 lux
CCT	3300	3300	3300	3300
CRI	94	94	94	94
Center beam	2290 lux	740 lux	380 lux	250 lux
CCT	5600	5600	5600	5600
CRI	94	94	94	94

DIMENSIONES

L 144mm (5.66")
W 512mm (20.15")
H 354mm (13.93")

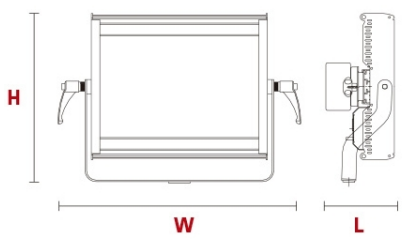

SUMINISTRADO CON:

- Fuente de alimentacion externa
- Otros accesorios opcionales: