


## PRIXMA FLEX V2 Series 150W

### SOFT LED PANEL

PRIXMA Flex V2 son Paneles Led de 150W con alto poder lumínico y muy livianos, ideales para uso en pequeños y medianos estudios de TV y Locaciones (exteriores). Construidos en compacto diseño de aluminio, fácilmente transportables y de gran versatilidad. Se ofrecen en versiones Bi-Color (temperatura variable desde 3200K° hasta 5700K°), y en modelos de solo un color, 3200K° o 5700K°, y para control Manual o via DMX. Utilizan leds con alto CRI y TLCI, con electronica de alta calidad y confiabilidad. Con filtro difusor incorporado, ofrece iluminación suave de alta calidad. Acepta alimentación AC 100V-240V. No usa fuentes de alimentación externas

### DATOS FOTOMÉTRICOS

**PRIXMA V2** 53-58 Single color tungsten 3200K°



Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts	5 mts
Center beam	4640 lux	1355 lux	730 lux	455 lux	340 lux
CCT	3200	3200	3200	3200	3200
CRI	95	95	95	95	95


## MODELOS

### 53-58

- Se ofrece en versiones de un color: Luz dia 5600K° o Tungsteno 3200K°, o version Bi-Color 3200K° - 5600K°
- Versiones con control Manual o para control via DMX.
  - Model 53-58/M Single color, Manual Control
  - Model 53-58/D Single color, DMX Control
  - Model 53-58/BM Bi-Color, Manual Control
  - Model 53-58/BD Bi-Color, DMX Control
- Alto CRI y TLCI ? 95
- Sin ventiladores o turbinas.
- AC auto 110-230VAC-

## DATOS FOTOMÉTRICOS


### PRIXMA V2 53-58 Single color daylight 5600K<sup>o</sup>

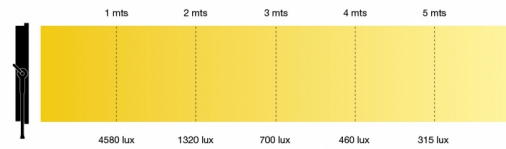

Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts	5 mts
Center beam	4580 lux	1320 lux	700 lux	460 lux	315 lux
CCT	5600	5600	5600	5600	5600
CRI	95	95	95	95	95

## DATOS FOTOMÉTRICOS


### PRIXMA V2 53-58/B Variable color 3200K<sup>o</sup> - 5600K<sup>o</sup>

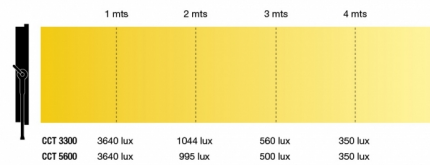

Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts
Center beam	3640 lux	1044 lux	560 lux	350 lux
CCT	3300	3300	3300	3300
CRI	95	95	95	95
Center beam	3640 lux	995 lux	500 lux	350 lux
CCT	5600	5600	5600	5600
CRI	95	95	95	95

## DIMENSIONES

**L** 90 mm  
**W** 360 mm  
**H** 320 mm

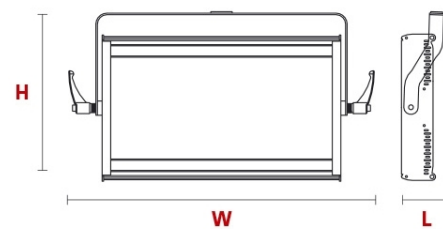

## SUMINISTRADO CON:

- Filtro Difusor
- Cable de alimentación de 2 mts
- Fuente incorporada

