

## PRIXMA PRO II STUDIO 220W


### STUDIO SOFT LED PANEL 220W

PRIXMA PRO II son Paneles Profesionales Led de 200W para uso en estudios de TV, Cine y exteriores. Construidos en atractivo y compacto diseño, son muy livianos, potentes y de gran versatilidad. Se ofrecen en versiones Bi-Color (temperatura variable desde 3200K° hasta 5700K°), y en modelos de solo un color, 3200K° o 5700K°. Utilizan leds con alto CRI y TLCI, con electronica de alta calidad y confiabilidad. El Prixma Pro I, consume solo 200W. Su misma carcasa es disipador de calor de los leds y no utiliza ventiladores. Se controla via DMX desde consola o manualmente desde el panel de control en el mismo equipo.

Emite luz suave y equilibrada en todo el rango mediante un filtro difusor, lo que permite eliminar sombras con iluminación de alta calidad y sin modificar la temperatura color. Acepta alimentación AC 100V-240V, y DC 14,8V con baterías externas o con adaptador tipo V.

#### DATOS FOTOMÉTRICOS

**PRIXMA PRO II** 53-38 Single color tungsten 3200K°

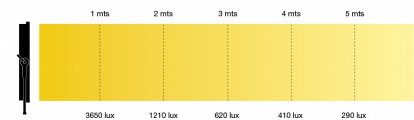

Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts	5 mts
Center beam	3650 lux	1210 lux	620 lux	410 lux	290 lux
CCT	3300	3300	3300	3300	3300
CRI	94	94	94	94	94


## MODELOS

### 53-38 PRO II LED PANEL

- Luminarias Soft 200W de alta eficiencia y poder
- CRI y TLCI ? 93
- Temperatura Color variable desde 3200K° a 5600K°.
- Otros modelos disponibles en 5600K° o 3200K°
- Full Flicker Free.
- Sin uso de ventiladores, totalmente silencioso.
- Solo consume 200W
- Alimentacion 100V-240V o con bateria 14,8V.
- Control via DMX o Local (manual) dimming.
- Construccion liviana y de diseño atractivo
- Versiones disponible en Pole Operated

## DATOS FOTOMÉTRICOS


### PRIXMA PRO II 53-38 Single color daylight 5600K<sup>o</sup>

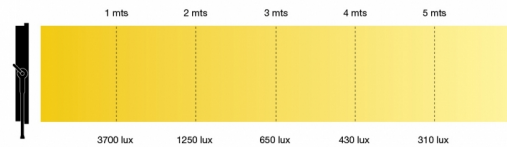

Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts	5 mts
Center beam	3700 lux	1250 lux	650 lux	430 lux	310 lux
CCT	5600	5600	5600	5600	5600
CRI	94	94	94	94	94

## DATOS FOTOMÉTRICOS


### PRIXMA PRO II 53-38 Variable color 3200K<sup>o</sup> - 5600K<sup>o</sup>

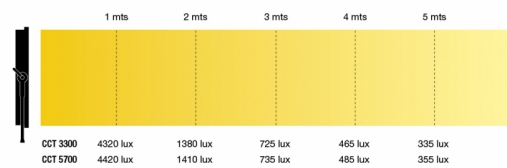

Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts	5 mts
Center beam	4320 lux	1380 lux	725 lux	465 lux	335 lux
CCT	3300	3300	3300	3300	3300
CRI	94	94	94	94	94
Center beam	4420 lux	1410 lux	735 lux	485 lux	355 lux
CCT	5700	5700	5700	5700	5700
CRI	94	94	94	94	94

## DIMENSIONES

- L** 144mm (5.66")
- W** 868mm (34.17")
- H** 354mm (13.93")

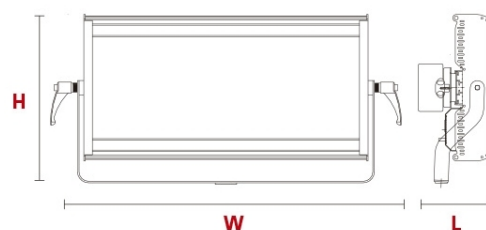

## SUMINISTRADO CON:

- Fuente de alimentacion externa

