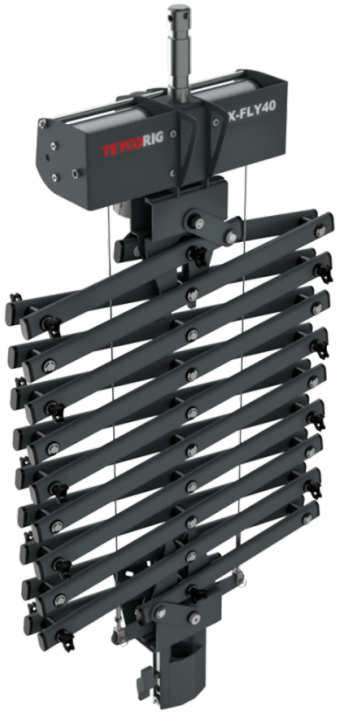


PANTOGRAFOS MANUALES - POLE OPERATED

PANTOGRAFOS

Los pantógrafos X-FLY40 (PM400) son ideales para su uso en estudios de TV con techos de hasta 7,5 metros de altura; en combinación con polipastos motorizados con tubos de baen largos que de otro modo impedirían la colocación precisa de las luces; o para la colocación precisa de luces y accesorios clave en instalaciones arquitectónicas y teatrales.

MODELOS

PM400X30 - Caída de hasta 3,3 m de capacidad de carga 40Kg
PM400X40 - Caída de hasta 4,0 m de capacidad de carga 40Kg
PM400X50 - Caída de hasta 5,2 m de capacidad de carga 40Kg
PM400X60 - Caída de hasta 6,0 m de capacidad de carga 40Kg

Fabricados en aluminio, nuestros nuevos pantógrafos cubren caídas de hasta 6 metros y soportan hasta 40 kilos de carga.
Nuevo grupo de transmisión de aluminio extremadamente compacto.
Con un mecanismo antirretroceso a prueba de fallos y un reductor rao de 1:16, proporcionan el compromiso perfecto entre potencia y velocidad.
El nuevo poste "PO" de Operang garantiza un acoplamiento de poste y un operón seguros y protegidos, incluso a 6 metros.
Nuevo sistema de enrollado del tambor, con una precisa fresadora de cable para evitar el enrollado transversal del cable, y tope mecánico ajustable por el usuario.
Los nuevos brazos pantógrafos de aluminio, con una forma ovalada resistente a la torsión pro?le y un conjunto de casquillo estabilizador, garantizan una estabilidad exceponal y un movimiento suave.
Nuevo sistema de estabilización con doble guía, fabricado íntegramente en acero, con conjuntos de pasador de casquillo de precisión.



