
FICHA TÉCNICA
www.dexel.com

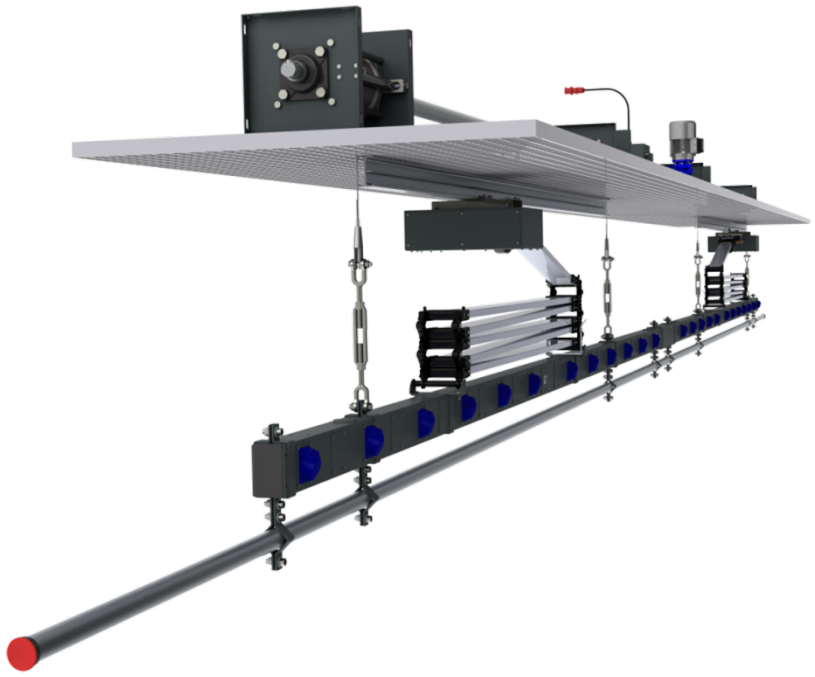

HOISTS - FLY- TOP

HOISTS - VARAS MOTORIZADAS

FLYTOP ofrece una solución modular y completa para aplicaciones de iluminación en arquitectura, estudios y fachadas de teatros.
Cada modelo cubre caídas de hasta 14m, la caída efectiva puede alcanzar hasta 16,5m. La capacidad de elevación difiere según el modelo, puede ser de 200kg, 400kg u 800kg.
El FLYTOP puede incorporar tubos o raíles de sable hasta 19,5 m. La serie FLYTOP puede adaptarse a cualquier necesidad específica, es posible crear cualquier configuración gracias a la completa modularidad de los accesorios.
Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator

The FLYTOP standard equipment includes:
• overload and underload device
• top and bottom working limits and top and bottom extra limits
• motor in-built over thermal protection
• worm gear box with additional electromagnetic brake
• up and down control box
• (4) steel lifting ropes with high breaking load and 1:10 safety factor
• top adjustable brackets for different anchorage points
• optional Extras available on request: Soft Start and Soft Stop, variable speed, position control and load monitoring, remote status interface, special application interfaces

MODELOS

FLY-TOP 800

El equipamiento de serie del FLYTOP incluye:
Dispositivo de sobrecarga y subcarga
Límites de trabajo superior e inferior y límites adicionales superior e inferior
motor incorporado sobre protección térmica
caja de engranajes helicoidales con freno electromagnético adicional
caja de control de subida y bajada
(4) cables de elevación de acero con alta carga de rotura y un factor de seguridad de 1:10
Soportes superiores ajustables para diferentes puntos de anclaje
Extras opcionales disponibles a petición: Arranque y parada suaves, velocidad variable, control de posición y supervisión de carga, interfaz remota de estado, interfaces de aplicaciones especiales
Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator