FICHA TÉCNICA
www.dexel.com



STUDIO FRESNEL LED 400W BI-COLOR 2700K° a 6500K°

FRESNELS LED

FRESNELS LED 400W BI-COLOR construido con perfiles de alumínio y acero, en una linea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compueso de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas. Emiten luz en temperatura variable desde 2700K° hasta 6500K°, con alto indice de renderizacion de color (CRI >95), Dimerizables 0 a 100%.
Los FRESNEL LEDS pueden ser controlados via DMX desde una consola o manualmente por un potenciómetro localizado sobre el panel de control del mismo frresnel Led. panel de control posee un display LCD y botones para programar el direccionamiento DMX, asi como seleccionar el tipo de control DMX-Manual, permitiendo visualizar el porcentaje de salida de luz y voltage al led, asi como la temperatura interior del equipo y su sistema electrónico, y otros parámetros. Estan equipados con drivers de alta calidad. Flicker free, y turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extension del tiempo de vida del Led. Utiliza lente Fresnel de cristal de 175mm. Posee conectores PowerCom para conectarlos en red.
Modelos disponibles para operacion manual y Pole Operated

MODELOS


SPL-400/BI/MO Manual Operation
SPL-400/BI/PO Pole Operation
Variable White Color

- Utiliza Led BI-COLOR 400W (200W 2700K° + 200W 6500K°)
- Alto CRI ? 95
- Temperatura Color Variable desde 2700Kº hasta 6500Kº.
- Control via DMX y Manual para dimerizacion
- Dimerizables 0 a 100%
- Voltage: 90vV-240V.
- Consumo 200W.
- Flicker Free.
- Lente Fresnel cristal Ø 175mm.
- Conectores PowerCom
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años..

DATOS FOTOMÉTRICOS

FRESNEL SPL-400/BI Variable white color

SPOT					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	8800 lux	5670 lux	3800 lux	2805 lux	2160 lux
Light beam diameter	1,10 mts	1,60 mts	1,80 mts	2,00 mts	2,30 mts
CCT	6240	6240	6240	6240	6240
CRI	96	96	96	96	96
Center beam	4300 lux	2730 lux	1950 lux	1380 lux	1078 lux
CCT	2860	2860	2860	2860	2860
CRI	97	97	97	97	97

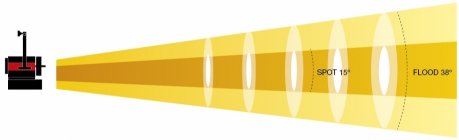

FLOOD					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	3214 lux	2038 lux	1360 lux	1020 lux	832 lux
Light beam diameter	2,50 mts	3,30 mts	4,00 mts	4,30 mts	5,20 mts
CCT	6580	6580	6580	6580	6580
CRI	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
Center beam	1550 lux	997 lux	666 lux	513 lux	422 lux
CCT	2890	2890	2890	2890	2890
CRI	97	97	97	97	97

FICHA TÉCNICA

www.dexel.com



SUMINISTRADO CON:

- Visera de 4 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 2 mts with Powercom