



STUDIO FRESNEL LED COMPACT 65W DMX 3200K° o 5600K°

FRESNELS LED

FRESNELS LED 65W construido con perfiles de aluminio y acero, en una línea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compuesto de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas. Emiten luz en 3200K° o 5600K°, con alto índice de renderización de color (CRI >95)

Los FRESNEL LEDS pueden ser controlados via DMX desde una consola o manualmente por un potenciómetro localizado sobre el panel de control del mismo fresnel Led. panel de control posee un display LCD y botones para programar el direccionamiento DMX, así como seleccionar el tipo de control DMX- Manual, permitiendo visualizar el porcentaje de salida de luz y voltage al led, así como la temperatura interior del equipo y su sistema electrónico, y otros parámetros. Están equipados con drivers de alta calidad. Flicker free, y turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extensión del tiempo de vida del Led. Posee conectores PowerCom para conectarlos en red. Modelos disponibles para operación manual y Pole Operated


MODELOS

53-21

- Utiliza Led 65W con alto CRI ? 95
- Temperatura Color 5600K° o 3200K°.
- Control via DMX y Manual para dimerización
- Voltage: 100V-240V.
- Consumo 65W.
- Flicker Free.
- Lente Fresnel cristal Ø 120mm.
- Conectores PowerCom
- 50000 horas de vida de los leds
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años..

FRESNEL 53-21 60W 5700K°

SPOT						
Distancia	2 mts	3 mts	4 mts	5 mts	6 mts	
Center beam	12390 lux	5300 lux	3160 lux	1950 lux	1355 lux	
Light beam diameter	0,50 mts	0,85 mts	1,10 mts	1,40 mts	1,80 mts	
CCT	5600	5600	5370	5345	5334	
CRI	92	92	92	92	92	
Center beam	14160 lux	6180 lux	3395 lux	2154 lux	1455 lux	
Light beam diameter	0,50 mts	0,85 mts	1,10 mts	1,40 mts	1,80 mts	
CCT	3130	3130	3130	3130	3130	
CRI	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	

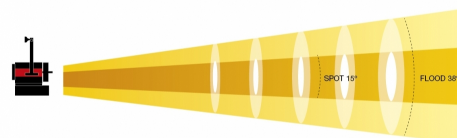


FLOOD						
Distancia	2 mts	3 mts	4 mts	5 mts	6 mts	
Center beam	4900 lux	2136 lux	1234 lux	765 lux	545 lux	
Light beam diameter	1,10 mts	2,00 mts	2,40 mts	3,20 mts	3,40 mts	
CCT	5650	5652	5634	5629	5620	
CRI	92	92	92	92	92	
Center beam	5418 lux	2451 lux	1340 lux	870 lux	612 lux	
Light beam diameter	1,10 mts	2,00 mts	2,40 mts	3,20	3,40	
CCT	3175	3175	3175	3175	3175	
CRI	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	

L 250mm (9.84")

W 200mm (7.87")

H 357mm (14.05")

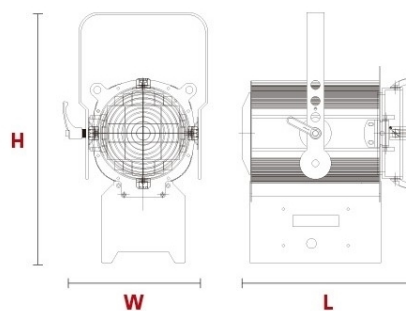

SUMINISTRADO CON:

- Barndoor 4-leaf.
- Colour frame.
- Safety grid.
- 2 m power supply cable.