



FRESNEL LED LOCATION 100W PARA USO CON BATERIA

FRESNELS LED

FRESNELS LED 100W para uso con Bateria V-Mount de 14,8Vots, tambien puede utilizarse conectado a 110V o 230V. Pueden dimerizarse desde consola via DMX o manualmente desde el panel de control.

Construido con perfiles de aluminio y acero, en una linea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compuesto de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas.

Emiten luz en 3200K° o 5600K°, con alto indice de renderizacion de color (CRI >95)

Los FRESNEL LEDS pueden ser controlados via DMX desde una consola o manualmente por un potenciómetro localizado sobre el panel de control del mismo fresnel Led. panel de control posee un display LCD y botones para programar el direccionamiento DMX, asi como seleccionar el tipo de control DMX- Manual.

Estan equipados con drivers de alta calidad. Flicker free, y turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extension del tiempo de vida del Led. Posee conectores PowerCom para conectarlos en red.


MODELOS

SPL-100/BAT Operacion con Bateria V-Mount 14,8V

- Utiliza Led 100W con alto CRI ? 95
- Temperatura Color 3200K° o 5600K°.
- Control via DMX y Manual para dimerizacion
- Voltage: Operacion con Bateria 14,8V o Conexion a 90V-240V.
- Consumo 100W.
- Flicker Free.
- Lente Fresnel cristal Ø 6" (156mm)
- Conectores PowerCom
- 50000 horas de vida de los leds
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años..

FRESNEL SPL-100 5700K°

SPOT					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	4300 lux	2650 lux	1870 lux	1390 lux	1049 lux
Light beam diameter	1,50 mts	1,80 mts	2,00 mts	2,10 mts	2,20 mts
CCT	5580	5580	5580	5580	5580
CRI	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
Center beam	5200 lux	3245 lux	2190 lux	1560 lux	1200 lux
Light beam diameter	1,50 mts	1,80 mts	2,00 mts	2,10 mts	2,20 mts
CCT	3100	3100	3100	3100	3100
CRI	92	92	92	92	92

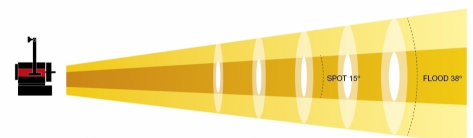


FLOOD					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	1710 lux	1380 lux	780 lux	580 lux	440 lux
Light beam diameter	2,60 mts	3,10 mts	3,90 mts	4,50 mts	5,00 mts
CCT	5780	5780	5780	5780	5780
CRI	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
Center beam	2000 lux	1280 lux	880 lux	650 lux	495 lux
Light beam diameter	2,60 mts	3,10 mts	3,90 mts	4,50	5,00
CCT	3198	3198	3198	3198	3198
CRI	92	92	92	92	92



L 332mm (13.07")

W 333mm (13.11")

H 566mm (22.28")

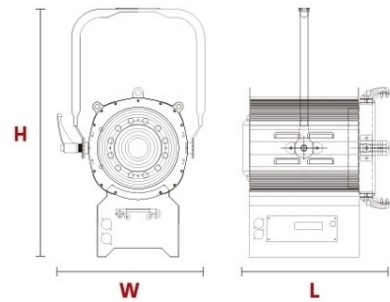

SUMINISTRADO CON:

- Montaje para Baterias V-Mount
- Visera de 4 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 2 mts

