

STUDIO FRESNEL LED 500W HP BI-COLOR 2700K° to 6500K°

FRESNELS LED

FRESNELS LED 500W BI-COLOR HIGHT POWER, construido con perfiles de alumínio y acero, en una linea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compueso de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas.
Emiten luz en temperatura variable desde 2700K° hasta 6500K°, con alto indice de renderizacion de color (CRI >95)
Los FRESNEL LEDS pueden ser controlados via DMX desde una consola o manualmente por un potenciómetro localizado sobre el panel de control del mismo frresnel Led. panel de control posee un display LCD y botones para programar el direccionamiento DMX, asi como seleccionar el tipo de control DMX-Manual, permitiendo visualizar el porcentaje de salida de luz y voltage al led, asi como la temperatura interior del equipo y su sistema electrónico, y otros parámetros. Estan equipados con drivers de alta calidad. Flicker free, y turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extension del tiempo de vida del Led. Utiliza lente Fresnel de cristal de 250mm. Posee conectores PowerCom para conectarlos en red.
Modelos disponibles para operacion manual y Pole Operated

MODELOS


SPL-500/BI/MO Manual OperationS
SPL-500/BI/PO Pole Operation
Variable White Color

- Utiliza Led BI-COLOR 500W con alto CRI ? 95
- Temperatura Color Variable desde 2700Kº hasta 6500Kº.
- Control via DMX y Manual para dimerizacion
- Voltage: 90V-240V.
- Consumo 500W.
- Flicker Free.
- Lente Fresnel cristal Ø 250mm.
- Conectores PowerCom
- 30000 horas de vida de los leds
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años..

DATOS FOTOMÉTRICOS

FRESNEL SPL-500/XL/BI/MO SPL-500/XL/BI/PO

SPOT						
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts	9 mts
Center beam	12180 lux	8145 lux	5747 lux	4195 lux	3357 lux	2693 lux
Light beam diameter	3,00 mts	3,30 mts	3,50 mts	4,00 mts	4,60 mts	5,10 mts
CCT	6500	6500	6500	6500	6500	6500
CRI	96	96	96	96	96	96
Center beam	8158 lux	5240 lux	3686 lux	2928 lux	2121 lux	1697 lux
CCT	2800	2800	2800	2800	2800	2800
CRI	97	97	97	97	97	97

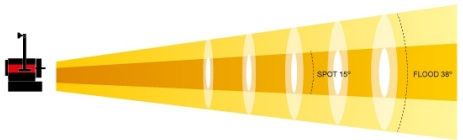

FLOOD						
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts	9 mts
Center beam	1342 lux	833 lux	595 lux	440 lux	361 lux	295 lux
Light beam diameter	6,00 mts	7,00 mts	8,00 mts	9,00 mts	10,00 mts	11,00 mts
CCT	6510	6510	6510	6510	6510	6510
CRI	96	96	96	96	96	96
Center beam	868 lux	565 lux	408 lux	295 lux	235 lux	196 lux
CCT	2780	2780	2780	2780	2780	2780
CRI	97	97	97	97	97	97

SUMINISTRADO CON:

- Visera de 8 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 2 mts