

STUDIO FRESNEL PRO 400W COMPACT RGBWW & CCT 2500K°-10000K°

FRESNEL LED STUDIO PRO RGBWW


Fresnel Led Profesional de color variable. Desarrollado para aplicar toda su creatividad e imaginacion en el diseño y produccion de videos y peliculas.

Provisto de un verdadero motor para el control de la iluminacion profesional, que permite obtener y variar la temperatura color desde 2500K° hasta 10000K°, con ajustes adicinales de verde y magenta (plus/minus green). Ofrece amplia mezcla de colores RGBW con ajustes de tonalidad, saturacion e intensidad. Menu de Filtros digitales LEE y Rosco y Efectos de luz pregrabados ayudan en el diseño y rapida aplicacion de los recursos ofrecidos por el equipo.
Los leds incorporados son calibrados integramente por software de alta tecnologia y uso de espectrometros dedicados, asegurando que cada Fresnel Led RGBWW ofrezca el mismo espectro y uniformidad de colores. .
Provisto de alta calidad y diseño optico con lente Fresnel 175mm de diamettro, para lograr angulo variable entre 15° y 55°.

MODELOS

FSO-400PRO COMPACT /RGBWW

-RGBW para controlar la intensidad y mezcla del rojo, verde, azul y blanco
-HSI para controlar el tono, la saturación y la intensidad de los colores
-CCT: Control de temperatura de color de 2500K ° hasta 10000K °
-Control G / M Verde/Magenta (Plus / Minusgreen)
-Filtros: ofrece una lista de filtros de color pregrabados de Rosco y Lee
-Efectos: Policía, fuego, Relampago, Estroboscópico, Disco, TV
-DMX / Control manual
-Dimmable 0 a 100%, Flicker Free
-Angulo de luz variable desde 15° a 55°
-Lente fresnel 175mm diametro

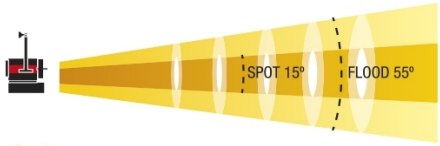

Spot			
Distance	3 mts	4 mts	5 mts
Center beam	9250 lux	4860 lux	3380 lux
Light beam Ø	0,90 mts	1,00 mts	1,10 mts

Flood			
Distance	3 mts	4 mts	5 mts
Center beam	1350 lux	960 lux	595 lux
Light beam Ø	3,00 mts	4,30 mts	5,00 mts

FICHA TÉCNICA


www.dexel.com





L 440mm (17.32”) W 480mm (18.90”)

H 630mm (24.80”) KG 14,500 kg

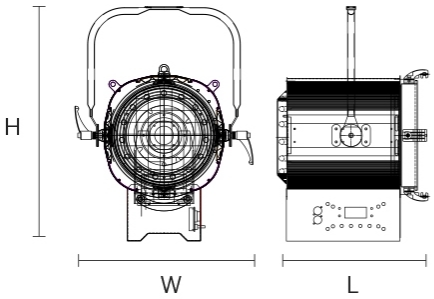

SUMINISTRADO CON:

-Visera de 8 hojas y perno de 28mm
-Versiones para montaje con operacion manual o pole operated.