

STUDIO FRESNEL LED 200W BI-COLOR 2700Kº a 6500K°

FRESNELS LED

FRESNELS LED 200W Variable White Color, son constuidos con perfiles de alumínio y acero, en una linea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compueso de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas.
Emiten luz en temperatura color variable desde 2800K° hasta 6200K°, con alto indice de renderizacion de color (CRI >95), Dimerizables 0 a 100%.
Los FRESNEL LEDS pueden ser controlados via DMX en 2 canales, desde una consola o manualmente por un potenciómetro localizado sobre el panel de control del mismo frresnel Led. panel de control posee un display LCD y botones para programar el direccionamiento DMX, asi como seleccionar el tipo de control DMX-Manual, permitiendo visualizar el porcentaje de salida de luz y voltage al led, asi como la temperatura interior del equipo y su sistema electrónico, y otros parámetros.
Estan equipados con drivers de alta calidad. Flicker free, y turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extension del tiempo de vida del Led. Posee conectores PowerCom para conectarlos en red.
Modelos disponibles para operacion manual y Pole Operated

MODELOS


SPL-200/BI/MO Manual Operation
SPL-200/BI/PO Pole Operation
Variable White Color

- Utiliza Led Bi-Color de 200W
- Temperatura Color Variable desde 2700Kº hasta 6500Kº. Alto CRI ? 95
- Control via DMX y Manual para dimerizacion
- Dimerizables 0 a 100%.
- Voltage: 100V-240V.
- Consumo 200W.
- Flicker Free.
- Lente Fresnel cristal Ø 150mm.
- Conectores PowerCom
- 40000 horas de vida de los leds
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años..

DATOS FOTOMÉTRICOS

FRESNEL SPL-200/BI Variable white color

SPOT					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	3810 lux	2430 lux	1680 lux	1203 lux	990 lux
Light beam diameter	1,10 mts	1,60 mts	1,80 mts	2,00 mts	2,30 mts
CCT	6300	6300	6300	6300	6300
CRI	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
Center beam	2975 lux	1900 lux	1340 lux	952 lux	750 lux
CCT	2825	2825	2825	2825	2825
CRI	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5

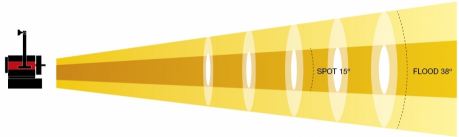

FLOOD					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	1400 lux	900 lux	630 lux	480 lux	380 lux
Light beam diameter	2,40 mts	3,00 mts	3,50 mts	4,20 mts	4,40 mts
CCT	6580	6580	6580	6580	6580
CRI	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4
Center beam	1106 lux	703 lux	495 lux	365 lux	295 lux
CCT	2890	2890	2890	2890	2890
CRI	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7

FICHA TÉCNICA


www.dexel.com





DIMENSIONES

L	332mm (13.07")
W	333mm (13.11")
H	566mm (22.28")

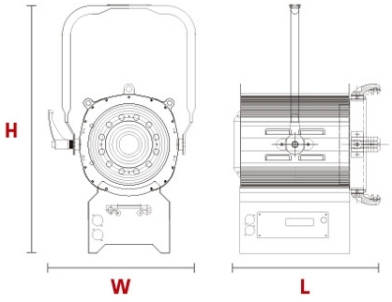

SUMINISTRADO CON:

- Visera de 8 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 2 mts