

STUDIO FRESNEL LED 200W DMX 3200K° o 5600K°

FRESNELS LED

FRESNELS LED 200W construido con perfiles de aluminio y acero, en una línea moderna y compacta, asegurando máxima dispersión con eficiente sistema óptico compuesto de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas. Emiten luz en 3200K° o 5600K°, con alto índice de renderización de color CRI >95 TLCI >96

Los FRESNEL LEDS pueden ser controlados via DMX desde una consola o manualmente por un potenciómetro localizado sobre el panel de control del mismo fresnel Led. panel de control posee un display LCD y botones para programar el direccionamiento DMX, así como seleccionar el tipo de control DMX- Manual, permitiendo visualizar el porcentaje de salida de luz y voltaje al led, así como la temperatura interior del equipo y su sistema electrónico, y otros parámetros. Están equipados con drivers de alta calidad. Flicker free, y turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extensión del tiempo de vida del Led. Posee conectores PowerCom para conectarlos en red. Modelos disponibles para operación manual y Pole Operated

MODELOS


SPL-200/MO Manual Operation
SPL-200/PO Pole Operation

- Utiliza Led 200W con alto CRI > 95
- Temperatura Color 3200K° o 5600K°.
- Control via DMX y Manual para dimerización
- Voltage: 90V-240V.
- Consumo 200W.
- Flicker Free.
- Lente Fresnel cristal Ø 6" (156mm)
- Conectores PowerCom
- 50000 horas de vida de los leds
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años..


DATOS FOTOMÉTRICOS

FRESNEL SPL-200

SPOT					
Distancia	4 mts	5 mts	6mts	7 mts	8 mts
Center beam	6150 lux	4630 lux	2740 lux	2100 lux	1512 lux
Light beam diameter	1,30 mts	1,70 mts	1,90 mts	2,10 mts	2,30 mts
CCI	5920	5920	5920	5920	5920
CRI	95	95	95	95	95
Center beam	7686 lux	4684 lux	3384 lux	2400 lux	1880 lux
Light beam diameter	1,30 mts	1,70 mts	1,90 mts	2,10 mts	2,30 mts
CCI	3190	3190	3190	3190	3190
CRI	95	95	95	95	95

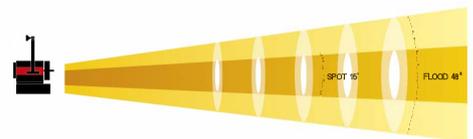

FLOOD					
Distancia	4 mts	5 mts	6mts	7 mts	8 mts
Center beam	3425 lux	1950 lux	1064 lux	854 lux	675 lux
Light beam diameter	3,00 mts	3,30 mts	3,90 mts	4,50 mts	5,00 mts
CCI	6150	6150	6150	6150	6150
CRI	95	95	95	95	95
Center beam	3095 lux	1970 lux	1315 lux	965 lux	780 lux
Light beam diameter	3,00 mts	3,30 mts	3,90 mts	4,50	5,00
CCI	3250	3250	3250	3250	3250
CRI	95	95	95	95	95

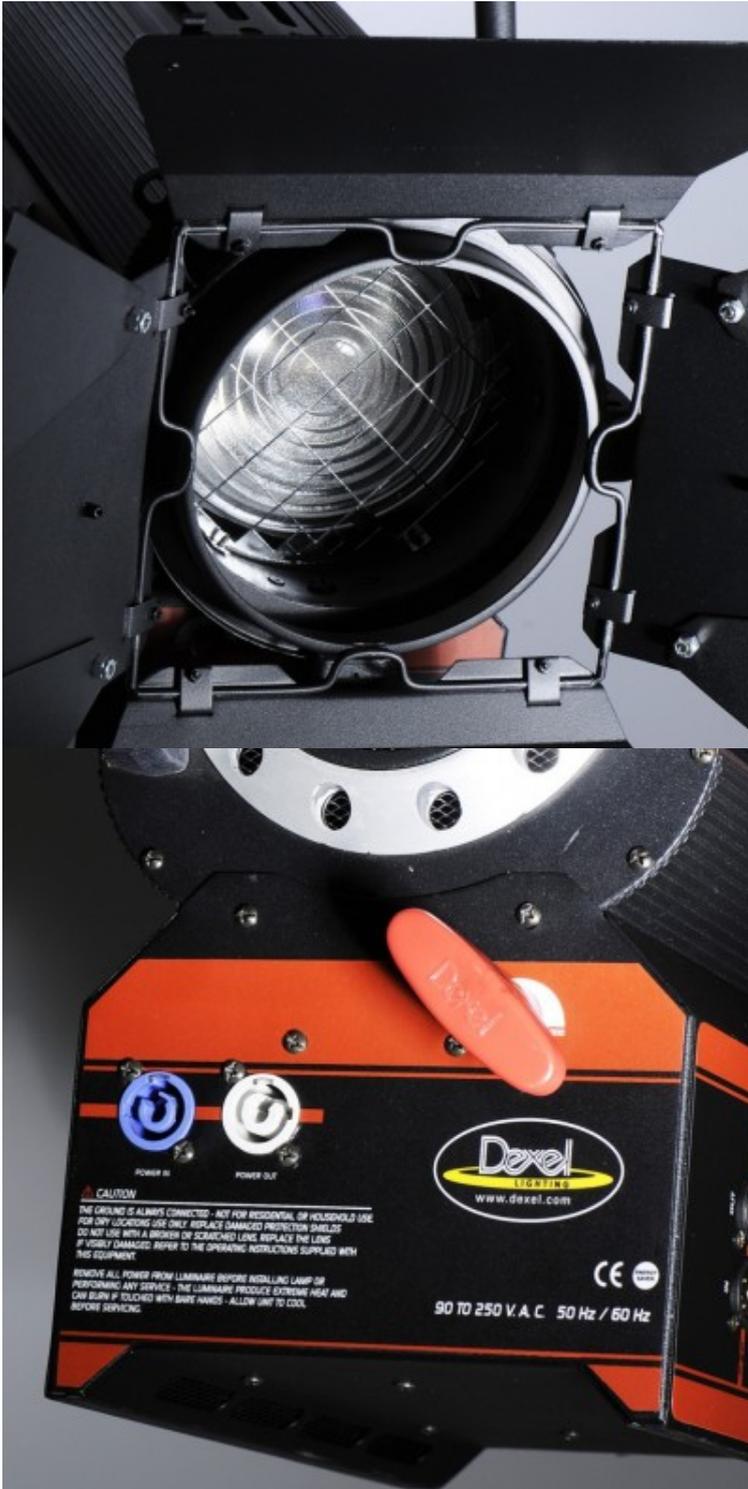

SUMINISTRADO CON:

- Visera de 4 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 2 mts