

STUDIO FRESNEL LED 500W HP VARIABLE WHITE 2700K° to 6200K°

FRESNELS LED

Estes LEDs Fresnel bi color de 500W High Power, são construídos com perfis de alumínio e aço em um design moderno e compacto. Eles garantem a máxima dissipação de calor com um sistema óptico eficiente composto por um refletor e uma lente Fresnel de vidro, maximizando a emissão de luz do potente chip de LED. Isso permite uma economia de energia de até 85% em comparação com os Fresnels halógenos e uma redução considerável na emissão de calor.

Eles emitem luz com temperatura variável de 2700K° a 6500K°, com um alto índice de reprodução de cores (IRC >95).

Estes LEDs Fresnel podem ser controlados via DMX a partir de um console ou manualmente usando um potenciômetro localizado no painel de controle do próprio LED Fresnel. O painel de controle possui um display LCD e botões para programação de endereçamento DMX, bem como para seleção do modo de controle DMX-Manual. Exibe a porcentagem de emissão de luz e a tensão do LED, a temperatura interna da unidade e do seu sistema eletrônico, além de outros parâmetros.

São equipados com drivers de alta qualidade e sem cintilação, e turbinas de baixíssimo ruído para garantir a máxima vida útil dos LEDs. Utilizam uma lente Fresnel de vidro de 250 mm. Possuem conectores PowerCom para conexão em rede.

Modelos disponíveis para operação manual e com Pole Operation


MODELOS

SPL-500/BI/MO Manual OperationS
SPL-500/BI/PO Pole Operation
Variable White Color

- Utiliza LEDs bicolores de 500 W com alto IRC ? 95
- Temperatura de cor variável de 2700 K a 6500 K.
- Controle de dimerização manual e DMX
- Dimerização 0-100%
- Tensão: 90V-240V
- Consumo de energia: 500W
- Flicker Free
- Lente Fresnel de 250mm de diâmetro
- Conectores PowerCom
- Vida útil do LED de 30.000 horas
- Fabricado pela Dexel SRL, com 2 anos de garantia

FRESNEL SPL-500/XL/BI/MO SPL-500/XL/BI/PO

SPOT						
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts	9 mts
Center beam	12180 lux	8145 lux	5747 lux	4195 lux	3357 lux	2693 lux
Light beam diameter	3,00 mts	3,30 mts	3,50 mts	4,00 mts	4,60 mts	5,10 mts
CCT	6500	6500	6500	6500	6500	6500
CRI	96	96	96	96	96	96
Center beam	8158 lux	5240 lux	3686 lux	2928 lux	2121 lux	1697 lux
CCT	2800	2800	2800	2800	2800	2800
CRI	97	97	97	97	97	97

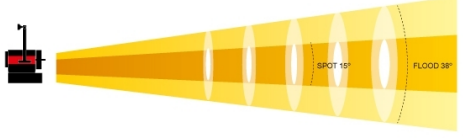

FLOOD						
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts	9 mts
Center beam	1342 lux	833 lux	595 lux	440 lux	361 lux	295 lux
Light beam diameter	6,00 mts	7,00 mts	8,00 mts	9,00 mts	10,00 mts	11,00 mts
CCT	6510	6510	6510	6510	6510	6510
CRI	96	96	96	96	96	96
Center beam	868 lux	565 lux	408 lux	295 lux	235 lux	196 lux
CCT	2780	2780	2780	2780	2780	2780
CRI	97	97	97	97	97	97

FORNECIDO COM:

- Barndoor 8-folhas
- Porta filtro
- Grade de segurança.
- Cabo de alimentação de 2 m