



FRESNEL LED LOCATION 200W DIMMING MANUAL

FRESNELS LED

FRESNEL LED 200W construido con perfiles de aluminio y acero, en una línea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compuesto de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas. Los Fresnel SPL-200/LO pueden ser dimerizados manualmente por un potenciómetro localizado sobre el equipo. Utiliza COB Leds de un color, 3200K° o 5600K° con alto CRI, Flicker free, equipado con turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extensión del tiempo de vida del Led. Lente fresnel 150mm diametro.


MODELOS

SPL-200/LO

- Utiliza Led 200W con alto CRI ? 93.
- Temperatura Color 5600K° o 3200K°.
- Control Manual para dimerización
- Voltage: 100V-240V.
- Consumo solo 180W.
- Lente Fresnel crystal Ø 150mm.
- Flicker free
- 50000 horas de vida de los leds
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años.

FRESNEL SPL-200

SPOT					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	6150 lux	4930 lux	2740 lux	2100 lux	1612 lux
Light beam diameter	1,30 mts	1,70 mts	1,90 mts	2,10 mts	2,30 mts
CCT	5600	5600	5600	5600	5600
CRI	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
Center beam	7088 lux	4684 lux	3284 lux	2400 lux	1880 lux
Light beam diameter	1,30 mts	1,70 mts	1,90 mts	2,10 mts	2,30 mts
CCT	3190	3190	3190	3190	3190
CRI	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5

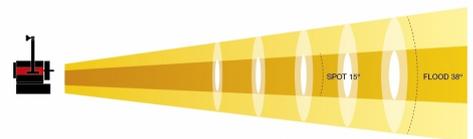


FLOOD					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	2425 lux	1550 lux	1064 lux	854 lux	675 lux
Light beam diameter	3,00 mts	3,30 mts	3,80 mts	4,50 mts	5,00 mts
CCT	6150	6150	6150	6150	6150
CRI	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
Center beam	3065 lux	1879 lux	1315 lux	995 lux	760 lux
Light beam diameter	3,00 mts	3,30 mts	3,80 mts	4,50	5,00
CCT	3250	3250	3250	3250	3250
CRI	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5

L 332mm (13.07")

W 333mm (13.11")

H 566mm (22.28")

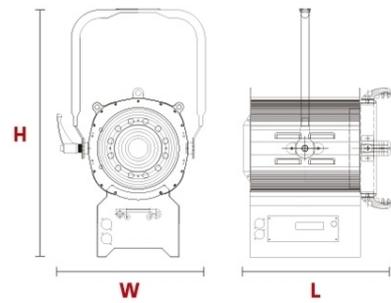

SUMINISTRADO CON:

- Visera de 4 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 3 mts