

PRIXMA FLEX 250W STUDIO HIGH POWER

STUDIO SOFT LED PANEL

PRIXMA FLEX HP 250W son Paneles Profesionales Led para uso en grandes areas, para estudios de TV, Cine y exteriores. Construidos en compacto diseño, son muy livianos, potentes y de gran versatilidad. Se ofrecen en versiones Bi-Color (tempertura variable desde 3200K° hasta 5700K° o 2800K° a 6500K°), y en modelos de solo un color fijo en 3200K° o 5700K°. Utilizan leds con alto CRI y TLCI, con electronica de alta calidad y confiabilidad. El Prixma FLEX HP 250 consume solo 265W. Su misma carcaza posee un disipador de calor de alta eficiencia. Utiliza ventiladores solo para protegier los leds en extremo calor superando los limites de proteccion.
Se controla via DMX desde consola o manualmente desde el panel de control en el mismo equipo.
Emite luz suave y equilibrada en todo el rango mediante un filtro difusor, lo que permite eliminar sombras con iluminación de alta calidad y sin modificar la temperatura color. El filtro difusor puede intercambiarse por otros de mayor o menor densidad.
Admite el uso de viseras de 4 hojas (opcionales).
Alimentación AC de 90V-240V


MODELOS

53-43MO Manual Operation
53-43PO Pole Operation

- Luminarias Soft 250W de alta eficiencia y potencia
- CRI y TLCI ? 95
- Temperatura Color variable desde 3200K° a 5700K° o 2800K° a 6500K°
- Modelos disponibles en temperatura de color fija 5600K° o 3200K°
- Full Flicker Free.
- Solo consume 265W
- Alimentacion 90V-240V
- Control via DMX o Local (manual) dimming.
- Permite intercambiar difusores de variada densidad
- Acepta uso de Viseras 4 hojas
- Versiones disponibles en Pole Operated

DATOS FOTOMÉTRICOS

PRIXMA FLEX 200w 53-43

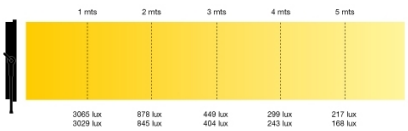

Distancia	1 mts	2 mts	3 mts	4 mts	5 mts
Center beam	5439 lux	1758 lux	866 lux	558 lux	405 lux
CCT	6300	6300	6300	6300	6300
CRI	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
Center beam	5158 lux	1563 lux	805 lux	510 lux	373 lux
CCT	2700	2700	2700	2700	2700
CRI	97	97	97	97	97

FICHA TÉCNICA

www.dexel.com





SUMINISTRADO CON:

- Porta difusor y difusor Opcional
- Visera 4 hojas Opcional
- Cable de alimentacion y conector Powercom